STG

MATERIEL DE CHAUFFAGE - EAU CHAUDE SANITAIRE - SYSTEME SOLAIRE - CLIMATISATION

eVOLUS'iON

LE climatiseur monobloc réversible des PROs

Le climatiseur monobloc, réversible, sans unité extérieure

Existe en version horizontale de 2350 à 4100W et verticale de 2580 à 2840W

La version Evolus'ion HP, avec fonction pompe à chaleur (PAC), permet de remplacer le chauffage traditionnel durant les périodes de demi-saisons ou de le compléter





Le + silencieux du marché

Climatiseur monobloc réversible EVOLUS'ION


Unité murale monobloc et réversible, chauffage et climatisation, l'EVOLUS'ION répond aux problématiques d'esthétique des façades et aux exigences des sites classés.

Pour son installation l'EVOLUS'ION nécessite uniquement 1 entrée et 1 sortie d'air vers l'extérieur, de diamètre 162 mm, (sauf l'Evolus'ion 15HP horizontal et les modèles verticaux : 202 mm).

L'EVOLUS'ION horizontal peut être installé en position haute ou basse.

L'EVOLUS'ION vertical peut être installé au sol ou au mur.

DiffusApp

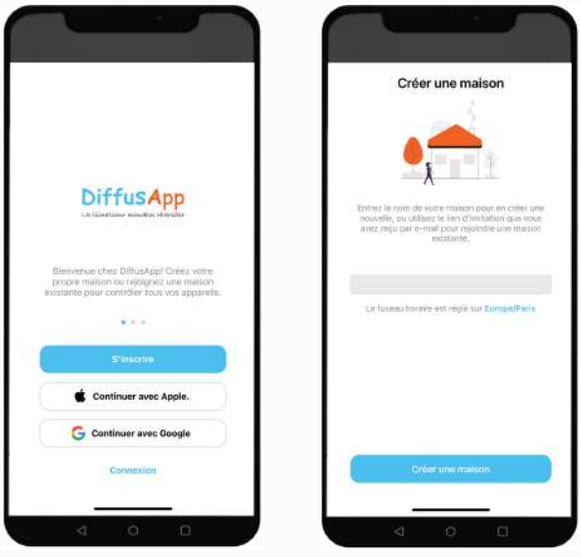

Pilotez votre EVOLUS'ION depuis votre smartphone en téléchargeant notre application

DiffusApp
Le climatiseur monobloc réversible

Télécharger dans App Store

Télécharger sur Google Play



Sans EVOLUS'ION


Avec EVOLUS'ION

Aucune unité extérieure

Les fonctionnalités principales

Installation facile : environ 2H*

* peut varier selon les matériaux de l'habitation

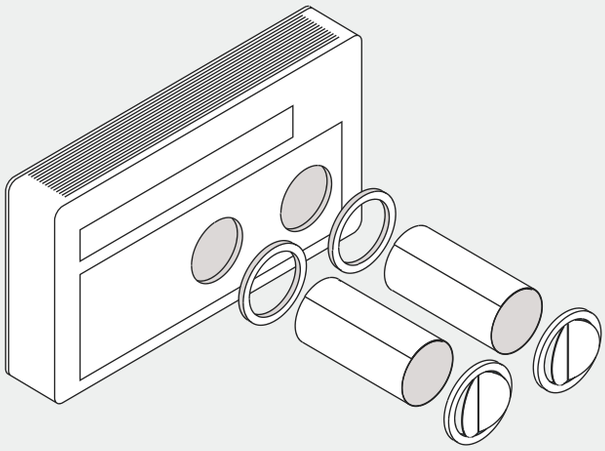



Commande tactile

Reprend les fonctionnalités de la télécommande



Télécommande

Permet le contrôle des paramètres



Application wifi

Permet le changement des paramètres et la programmation à distance

26 db(A) compresseur en marche (KLIMEA 10HP)

Hotline


0 806 110 433 Service gratuit + prix appel

Du LUNDI au VENDREDI
9h00 - 12h00 // 13h30 - 17h30

Caractéristiques techniques

	Unité	9 HP mini Inverter Horizontal	12 HP / 12 HP Elec Inverter Horizontal	15 HP / 15 HP Elec Inverter Horizontal	18 HP Elec Inverter Horizontal	12 HP Inverter Vertical	15 HP / 15 HP Elec Inverter Vertical
Référence		000 336	000 332 000 334 (1800 W)	000 337 000 335 (1800 W)	000 338 (1800 W)	000 345	000 346 000 347 (1800 W)
Puissance Froid maximale	kW	2.35	3.10	3.50	4.10	2.58	2.84
Puissance Froid	kW	1.73	2.33	2.87	3.31	2.29	2.72
Puissance Froid minimale	kW	0.70	0.92	1.40	1.40	0.81	1.15
Capacité de déshumidification	l/h	0.70	0.90	1.20	1.50	0.73	0.79
Puissance électrique absorbée froid	kW	0.57	0.72	1.04	1.21	0.73	1.02
EER	W/W	3.01	3.25	2.74	2.74	3.10	2.70
SEER		4.60	4.60	4.10	4.20	-	-
Puissance Chaud maximale	kW	2.40	3.05	3.50	4.05	2.65	2.90
Puissance Chaud	kW	1.71	2.31	2.75	3.52	2.36	2.70
Puissance Chaud minimale	kW	0.75	0.79	1.35	1.35	0.80	1.15
Puissance électrique absorbée chaud	kW	0.54	0.71	0.88	1.21	0.66	0.77
COP	W/W	3.15	3.28	3.12	2.99	3.60	3.50
SCOP		3.70	3.70	3.40	3.50	-	-
Puissance résistance électrique	kW	-	- 0.90/1.8	- 0.90/1.8	0.90/1.8	-	0.90/1.8
Tension	V-F-Hz	230-1-50					
Fluide frigorigène		R290	R32				
Quantité fluide	gr	140	500			570	570
Nb de vitesses ventilateur	Nb.	3 +2					
Dimensions (LxHxP)	mm	810x549x165	1010x549x165	1010x549x165	1010x549x165	580x1330x205	
Débit air int/ext vitesse max	m3/h	360/430	400/480	450/550	500/750	450/680	500/700
Débit air int/ext vitesse moyenne	m3/h	300/360	320/390	350/460	400/550	360/500	380/150
Débit air int/ext vitesse mini	m3/h	240/320	270/340	300/400	300/400	280/320	280/320
Pression sonore mini/maxi	dB (A)	27/39	27/41	29/43	30/46	29/58	29/60
Poids à vide	Kg	38	41	41	41	63	63
Diamètre de traversée de mur	mm	162	162	202	202	202	202
Entraxe des trous de traversée du mur	mm	293	293	293	293	293	293

Les dimensions

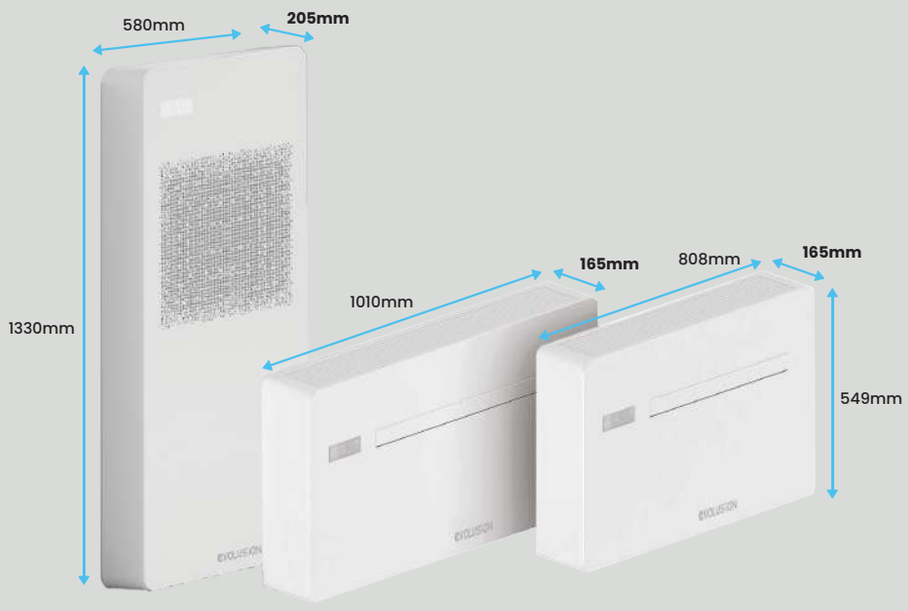

STG FRANCE

GROUPE DIFFUSALP
14, rue de Mollaret
38070 St Quentin Fallavier

contact@diffusalp.com